




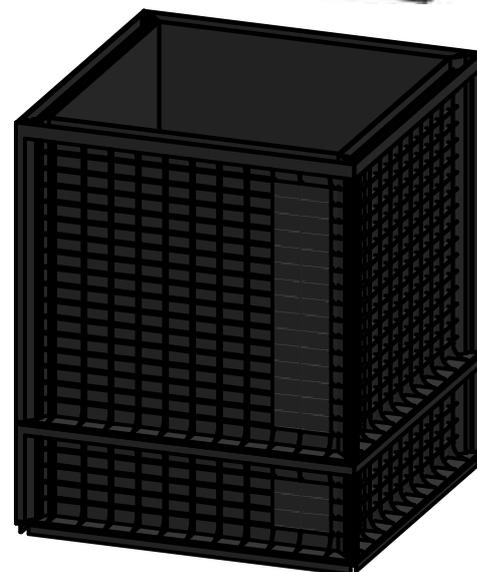


HIDROSTANK

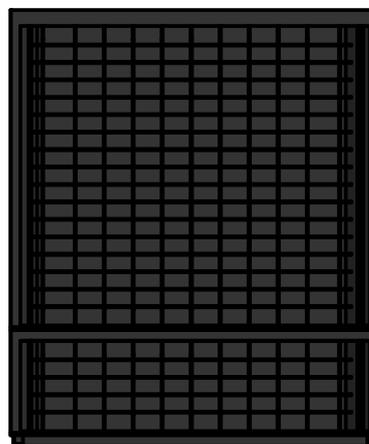


ARQUETA: 058 x 058 x h

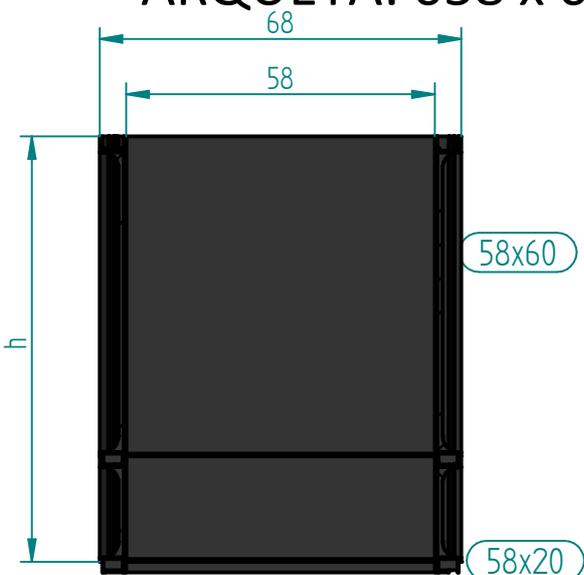

CORTE A-A

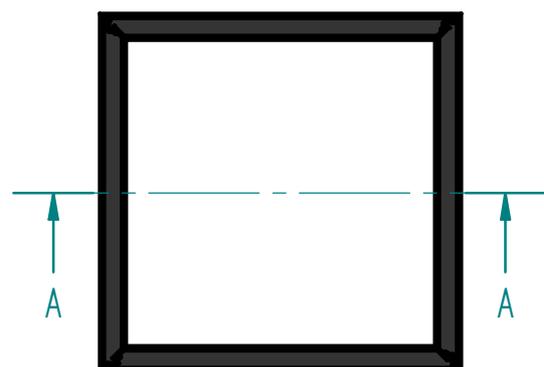

POSIBLES REFERENCIAS 058 x 058 x h

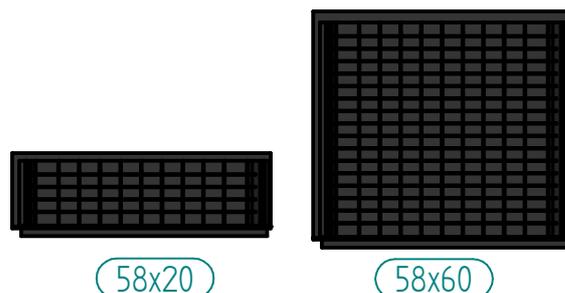

POSIBILIDADES

- Altura: 40/60/80/100/120 cm...
- Con o sin fondo.
- Tapa de Fundición/composite.
- Marco integrado galvanizado que permite colocar la tapa correspondiente.
- No necesita ser hormigonada.
- Fácil realización de acometidas.

DESCRIPCION

Arqueta modular HIDROSTANK para canalización eléctrica y de telecomunicaciones, con dimensiones interiores de 058x058xh, fabricada en polipropileno reforzado con cargas minerales. Solución respetuosa con el medio ambiente hecha de material reciclado y reciclable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Apta para zonas D400 de acuerdo con EN14802
- ✓ Alta resistencia a acidos/bases
- ✓ Temperatura de trabajo desde -40 a 70 C

LINKS

- 📁 Video
- 📁 Installation recommendations
- 📁 Dwg

ESPECIFICACIONES

Suministro e instalación de arqueta HIDROSTANK de dimensiones: (058x058xh), incluida la excavación de agujeros con las dimensiones para la correcta instalación de la arqueta, la inserción de las tuberías en las acometidas y el relleno del área circundante. Todas las operaciones deben estar respaldadas por todos los materiales y elementos necesarios para la correcta ejecución de la tarea de acuerdo con los planos y las especificaciones.

HIDROSTANK

www.hidrostantank.com