


Clase de carga hasta A15
Norma EN-1433

MINIKIT



Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo MINIKIT, ancho exterior 120 mm, ancho interior 98 mm y altura exterior 50 mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud. Sistema de fijación por presión o click.

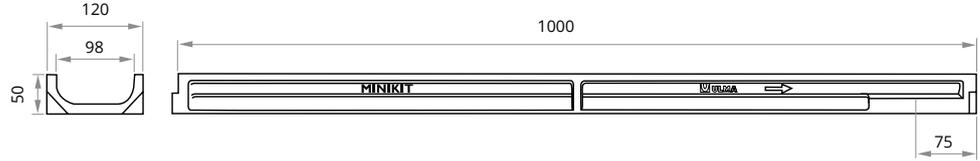

CANALES

Código canal	L mm	Altura total mm	Ancho canal mm		Ø Diám. Salida* mm		Sección hidráulica cm ²	Unidades x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Exterior	Interior	Vertical	Horizontal				
MINIKIT	1000	50	120	98	110	-	34	126 (con rejilla montada)	4,6	0,5

* Salidas verticales bajo pedido

REJILLA


Nervada



Material	Diseño	Clase carga	Código	L mm	Ancho mm	Espesor mm	Abertura mm	Peso Kg	Área de captación cm ² /ml
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A15	GNS100UOA	1000	120	3	7	1,4	213

SISTEMA DE FIJACIÓN

Por presión o click



Código	Uds / ml
(1)	(1)

(1) Fijación por presión, sin tornillo.

TAPA CERRADA

Código	
TMINIKITC	

